


CNC Carbide Tipped Circular Sawing Machine

Seri



 KyoungDong

CNC Carbide Tipped Circular Sawing Machine - *Seri*

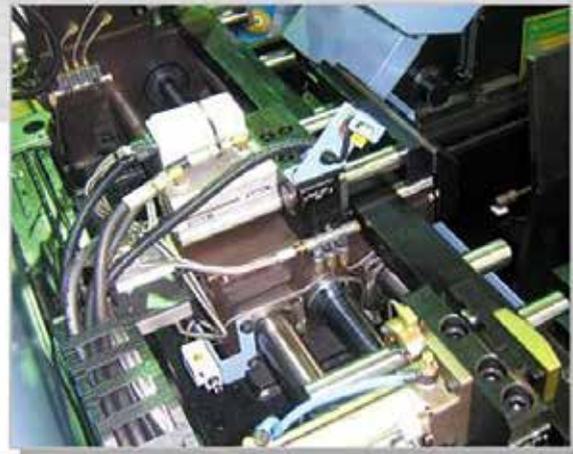

Specifications

Descriptions	内 訳		Unit	Seri 50	Seri 70	Seri 100	Seri 150
Cutting Capacity	円型材	Round	mm	15~50	15~70	20~100	70~150
切断長さ	四角材	Square	mm	15~40	15~60	20~80	70~110
Work Length	原資材長さ		mm	3,000~6,000			
Auto Cutting Length	自動切断長さ		mm	10~9,999			
Saw Blade (Carbide Tip)	外径	Outer diameter	mm	260	280	360	460
	内径	Bore	mm	32	32	50	50
	厚さ	Thickness	mm	2	2	2.6	2.7
	速度	Speed	R.P.M	50~150 Servo	50~150 Servo	50~130 Inverter	50~130 Inverter
Main Motor	主モータ		kw	4.4		11	15
Saw Blade Feeding System	鋸刃移送システム			AC Servo + Ball Screw			
Slide Way Type	移送ベッド方式			Slant Type 45			Horizontal Type
Saw Blade Cooling System	鋸刃冷却方式			Oil Mist			
Cutting Length Input	切断長さ入力			Touch Panel + Program Input			
Work Feed System	素材移送システム			AC Servo + Ball Screw			
Machine Dimensions (機械の大きさ)	全本長さ	Total Length	mm	6,000	6,800	6,400	6,500
	本体長さ	Machine Length	mm	1,580	1,600	2,100	2,200
	機械幅	Width	mm	2,200	2,300	2,900	3,200
	機械高さ	Height	mm	1,660	1,660	1,720	1,600
	重量	Weight	kg	3,000	3,400	3,600	4,500
	素材棒と高さ	Pass Line	mm	920	920	900	900

本使用は品質向上や改善のために予告なく変更する場合がございます。



株式会社 京東

本社 : 大邱広域市達西区月岩洞912-4 (成西工団2次2地区45B5L)

Tel. 053-582-0650 Fax. 053-582-3413

顧客センター : 080-003-7771

http://www.saws.co.kr E-mail: saw@saws.co.kr

Head Office & Factory : 的12-4, Weol-am Do, Daseo Gu, Daegu, Korea

Tel. +82-53-582-0650 Fax. +82-53-582-3413

CNC Carbide Tipped Circular Sawing Machine = Seri 70

高速精密制御 3SERVO SYSTEM



4.4kw
強力な切断サーボモーター



この刃位置を精密制御する
Mitsubishiサーボモーター



素材異動速度を制御する
Mitsubishiサーボモーター



素材有無及び端感知用
SENSOR SYSTEM



使用便利性を極大化した
10.4" Mitsubishi



チップを効率的に処理する
チップ台車



NACHI
油圧タンク-2HP
JAPAN




オイルミスト
切削油噴射装置
USA



チップコンベヤー



精密で強靭な切断装置部

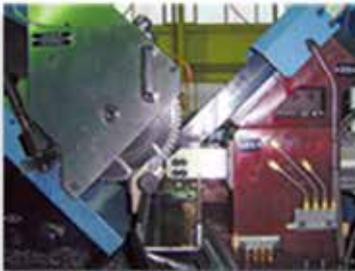

∴∴ 高速精密切断を通じた生産性向上 ∴∴